Oscilloscope numérique 4 x 200 MHz

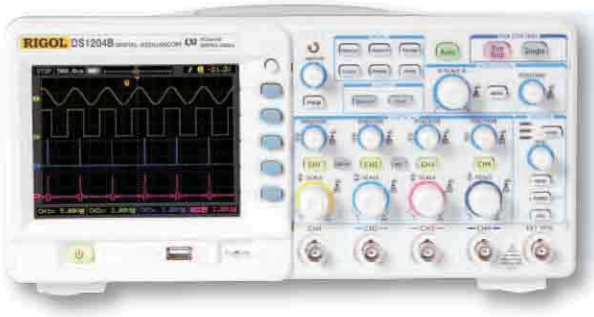

Points forts

- 4 x 200 MHz.
  2 gigaéchantillons/s.
- Écran TFT couleur.
- Enregistrement sur clé USB.
- Logiciel Ultrascope (en option).

Pour mesures en VHF

Caractéristiques techniques - EMD 018 020 - 4 x 200 MHz - type DS1204B

Interface Homme Machine	Écran couleur TFT QVGA (320x240) avec 64K couleur LED rétro éclairé avec économiseur d'écran.
Nombre de voies	4 voies + déclenchement externe.
Déclenchement	Front, Vidéo, Largeur d'impulsion, Pente, Alterné .
Impédance d'entrée	1 MOhm // 15 pF et 50 Ohms.
Tension d'entrée max.	300 V (DC + AC peak).
Déviation verticale	2mV/div~50s/div.
Déviation horizontale	1ns/div~ 50s/div.
Échantillonnage/voie	8 bits.
Fonctions mathématiques	+, -, x, FFT.
Interface en standard	Ports USB hôte et périphérique, interface LAN (Ethernet).
Option	Logiciel Ultrascope.
Poids	3 kg.
Dimensions	325 x 159 x 133 mm.

EMD 018 020 : oscilloscope numérique 4 x 200 MHz

Sonde de courant

Points forts

- Bande passante : de DC à 100 kHz.
- Étendue de mesure de 500 mA à 30A.
- Courant AC/DC.

Caractéristiques techniques - EMD 028 005 - Sonde de courant AC/DC

Type de capteur	Capteur à effet Hall
Plage de mesure	50 mA à 30 A
Gain, précision	Signal de sortie (rapport) : 100 mV / 1 A, +/- (1% de la lecture + 2 mA), Réglage du zéro manuel
Largeur de bande	Largeur de bande : DC à 100 kHz
Ouverture	19 mm
Divers	Connexion : BNC / câble 2 m, Catégorie : 300 V CAT III, Réglage du zéro manuel, Alimentation : 1 pile 9 V

EMD 028 005 : sonde de courant AC/DC 30A